


Serie 51

Einsteckschloss

für Stumpftüren, mittige Ausführung
rechts / links verwendbar
nach DIN 18251-1
Klasse 4
für Objektüren
mit hoher Benutzerfrequenz



Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209										
3	S	5	1	0	D	6	B	C	2	0

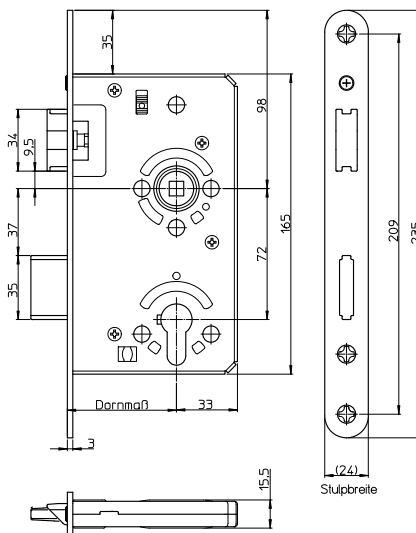

Einsteckschloss	ES
Serie 51	51
- PZ zweitourig mit Wechsel	PZW
- WC-Ausführung	WC
Flachstulp rund	FR
Stulpbreite - 20 / 24 mm	24
Dornmaß - 55 / 60 / 65 mm	55
Entfernung - PZ 72 mm	72
- WC 78 mm	78
Nussvierkant 8 mm	08
Stulpausführung - Edelstahl feinmatt (Werkst.Nr. 1.4301)	EST

Ausstattung:

- Klemmnuss aus Stahl verzinkt
- Nusslager aus Stahlringen
- Falle Stahlfeinguss vernickelt
- Riegel aus Stahl, Riegelkopf Guss vernickelt
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Späneschutzhülsen im Drückerbereich
- Nachschmiereinrichtung

Optionen:

- Flachstulp kantig **FK**
 - Stulpfarben auf Edelstahl lackiert
 - silber metallic **silb**
 - weiß **weiß**
 - Stulpmaterial
 - Messing poliert (nicht bei FH-Ausf.) **mspo**
 - Falle mit Geräuschdämpfung **FG**
 - Dornmaß 70 / 80 / 100 mm **70**
 - Nussvierkant 9 mm (FH-Ausf.) **09**
 - Nussvierkant 10 mm **10**
- (Lieferzeiten berücksichtigen)

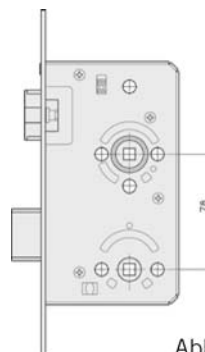


Abb.: WC-Ausführung

Beispiel für Artikelbezeichnung

ES 51 PZW FR 24 / 55 72 08 EST

ES 51 WC FR 24 / 55 78 08 EST